


Schnitt E

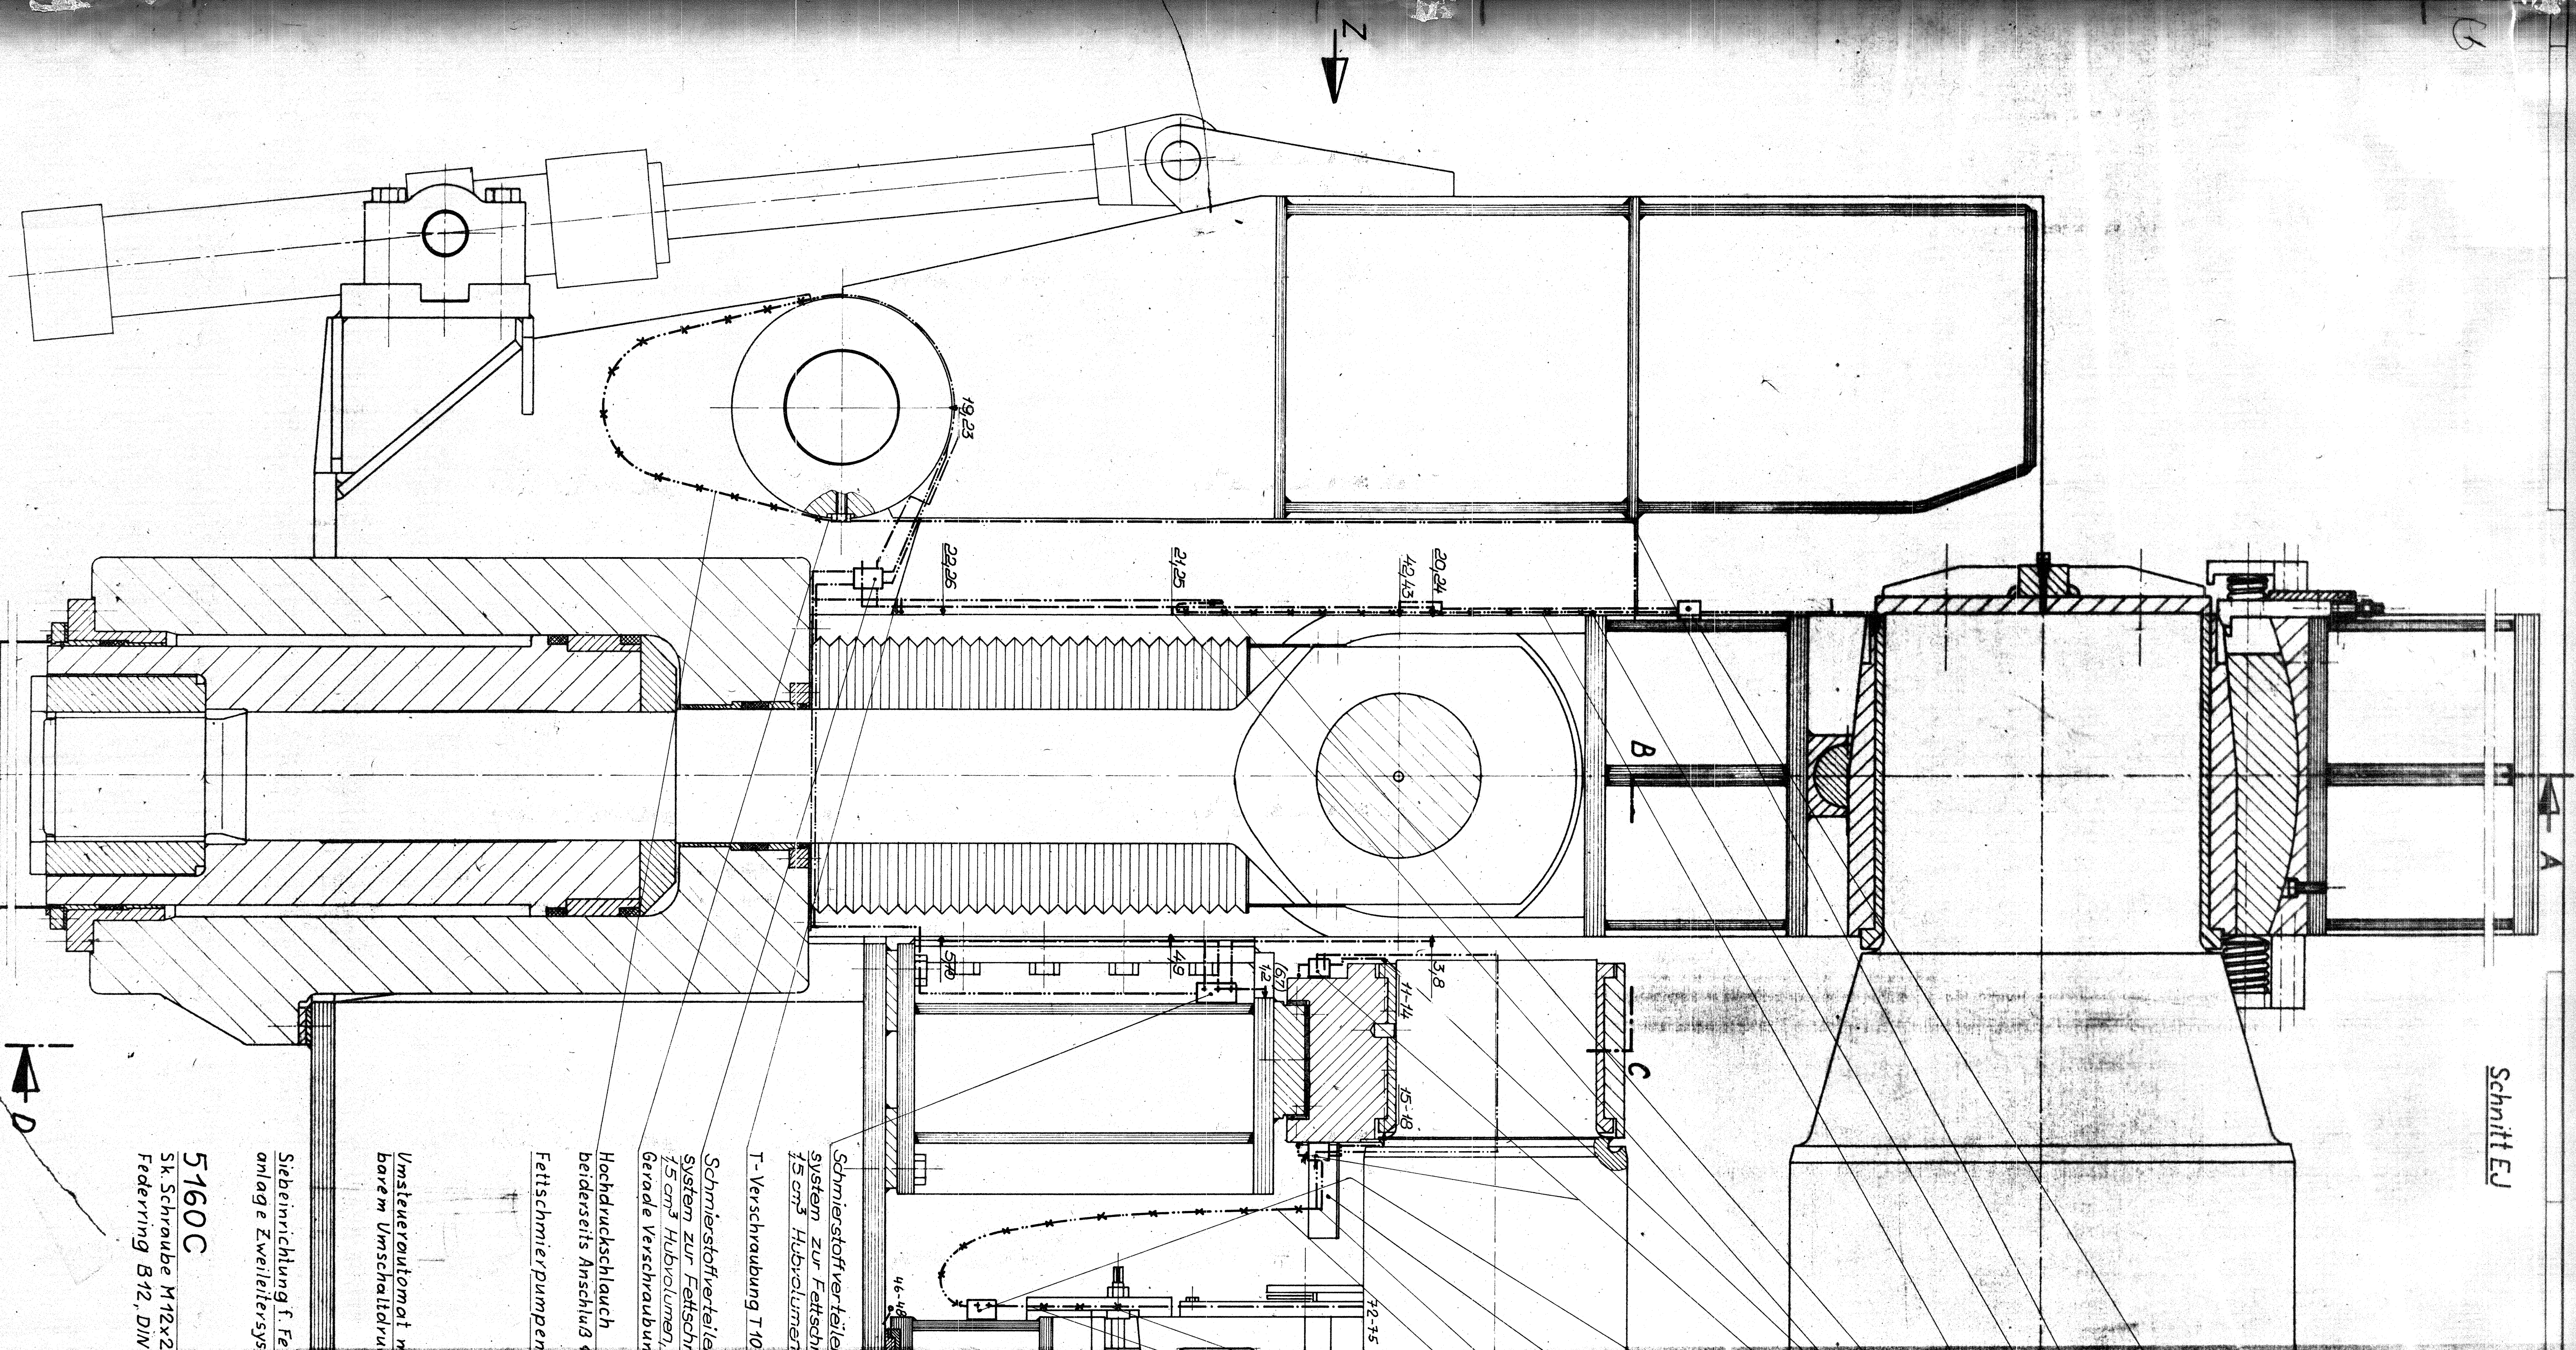

Winkel-Einschraubversch. WE 8-LR

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø10, 4000 lang

Gerade Verschraub. G 10-L

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 2 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

T-Verschraubung T 10-L

Doppelwinkel-Drehgelenk DG105/12-5

Konus-Reduzieranschluss KOR 12/10-5

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø10, 1600 lang

Winkelversch. W 10-L

Winkel-Einschraubversch. WE 8-LR

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar


Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø10, 1400 lang

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø8, 500 lang

Winkelverschraubung W8-L

Ansicht Z

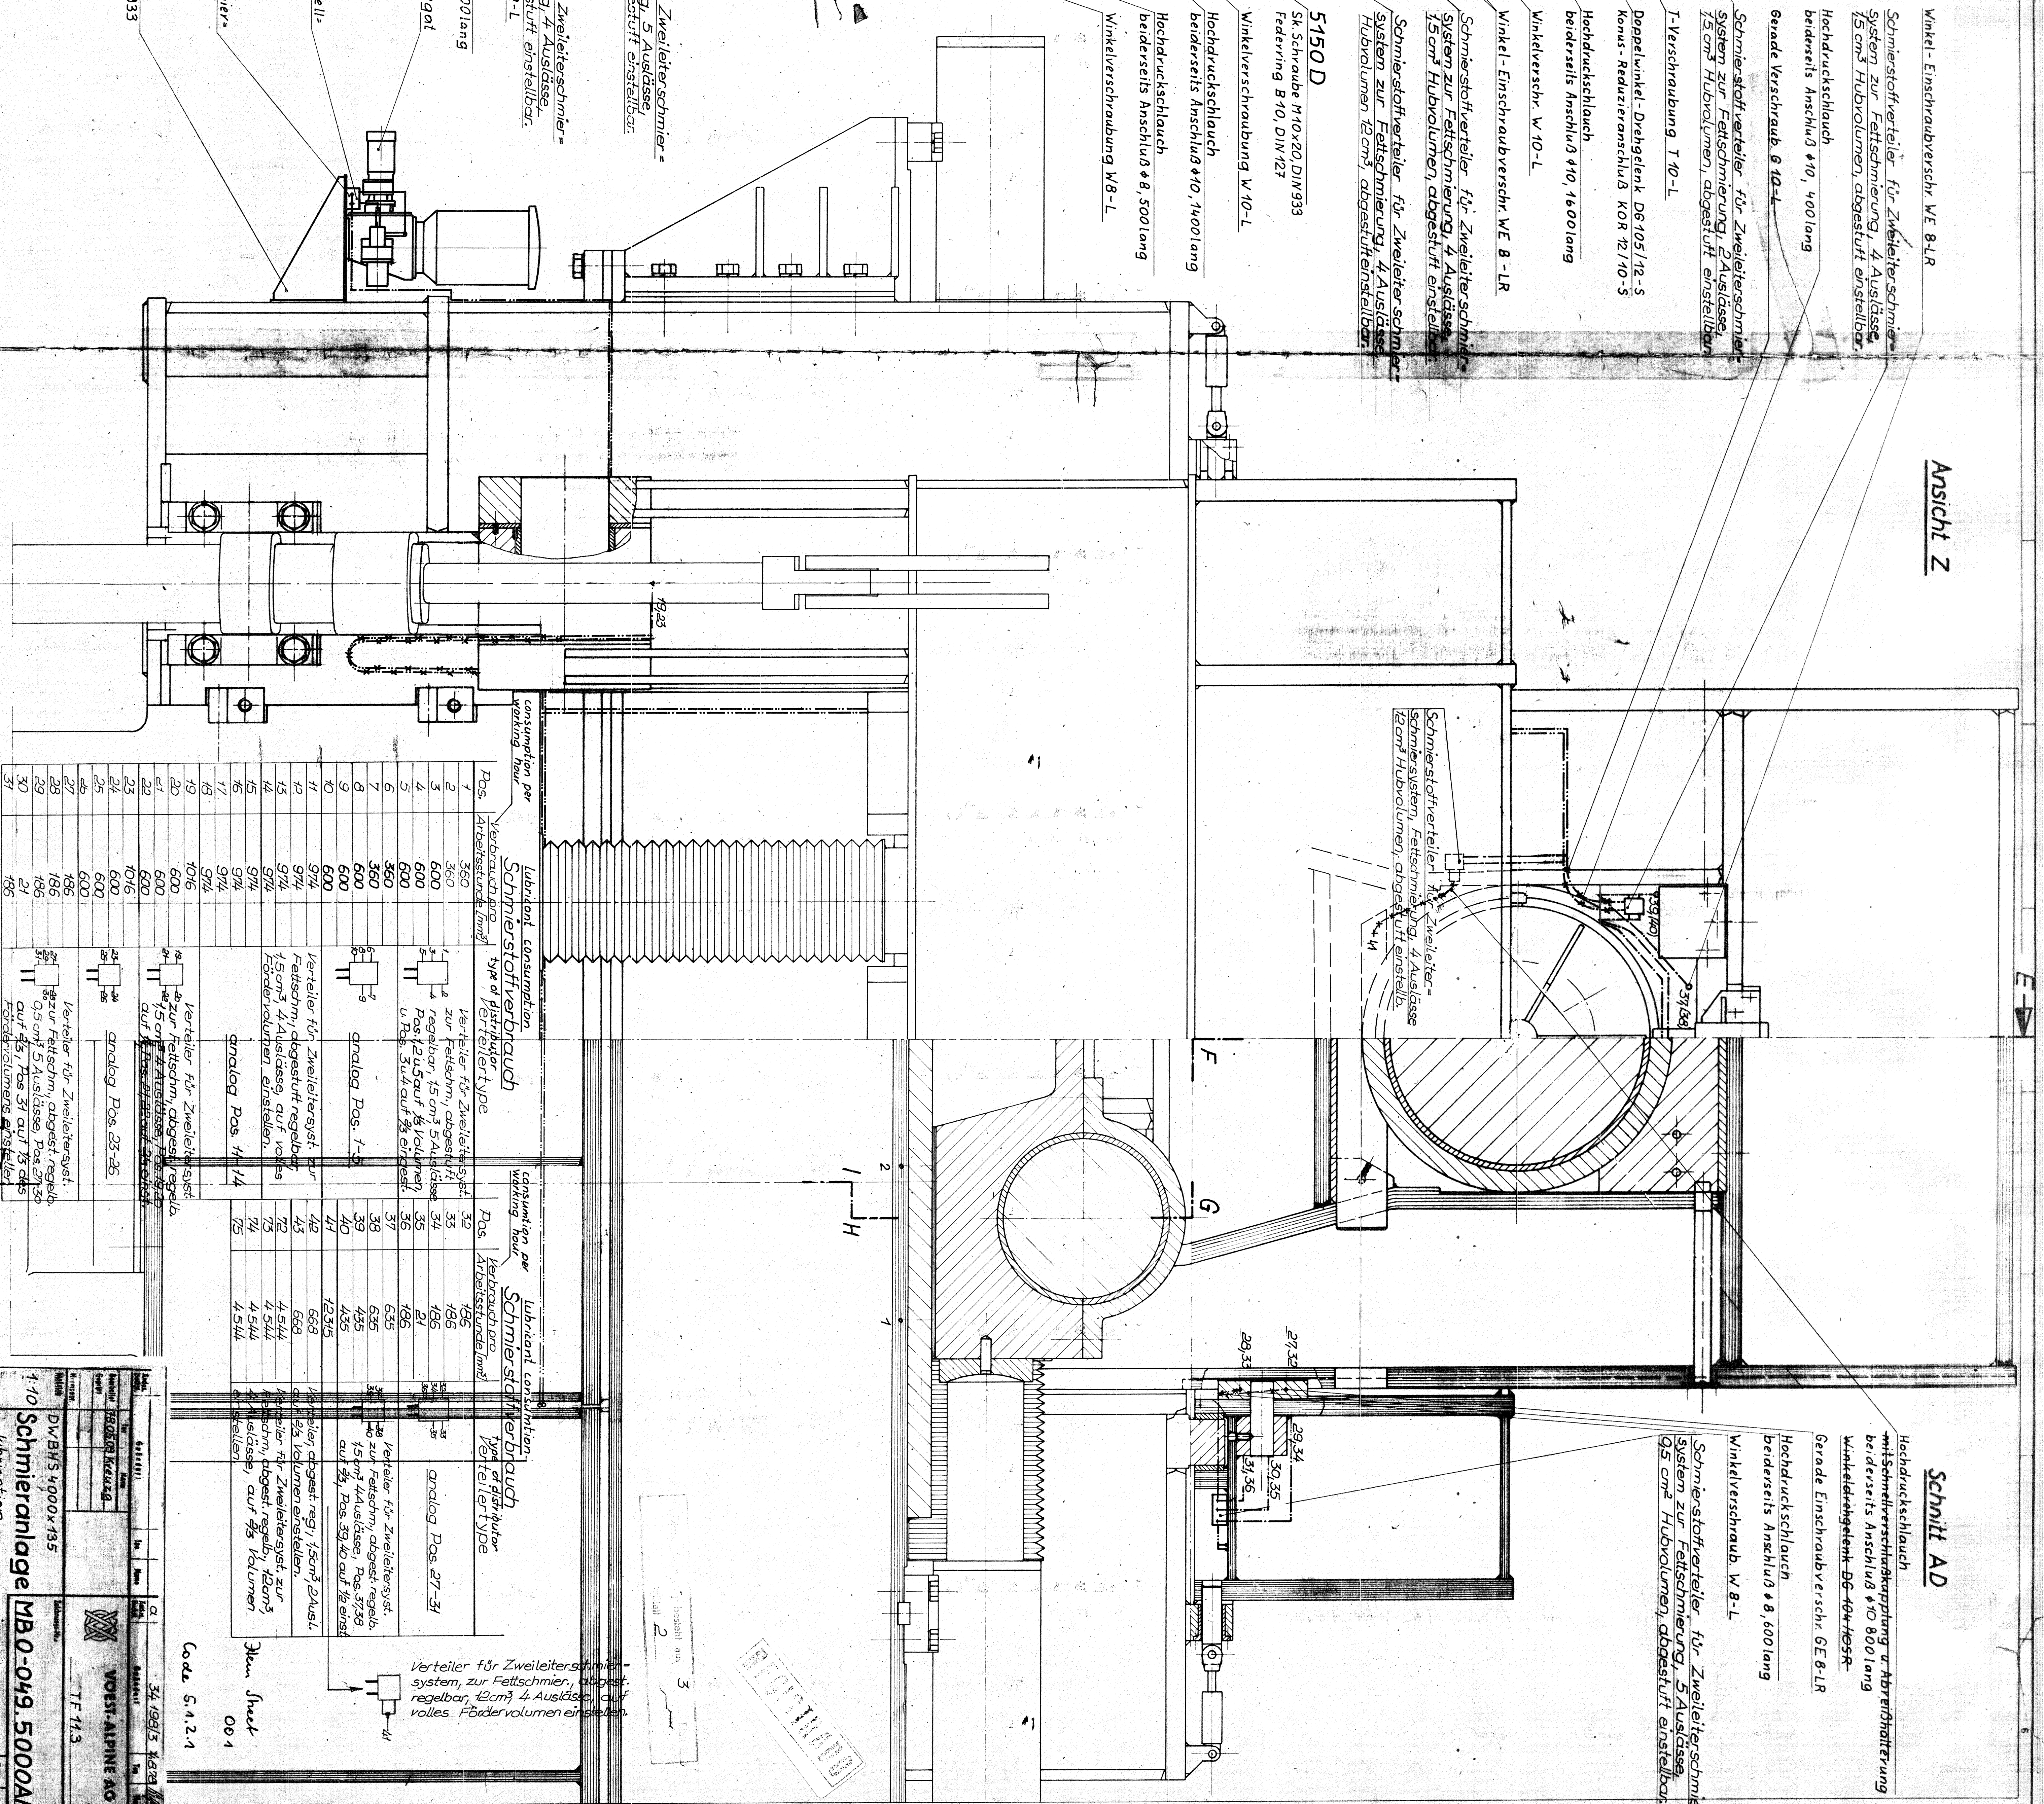

Schnitt AD

Hochdruckschlauch mit Schmierstoffverschraubung u. Hohlbohrleitung beiderseits Anschluss ø10 800 lang

Winkelverschraub. WE 8-LR

Gerade Einschraubversch. GE 8-LR

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø8, 600 lang

Winkelverschraub. W 8-L

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 3 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-system zur Fettschmierung, 4 Auslässe, 15 cm³ Hubvolumen, abgestuft einstellbar

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø10, 1400 lang

Hochdruckschlauch beiderseits Anschluss ø8, 500 lang

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Winkelverschraubung W8-L

Schmieranlage		Schmieranlage	
Pos.	Verbrauch pro Stunde (l/h)	Pos.	Verbrauch pro Stunde (l/h)
1	360	27	186
2	600	28	186
3	600	29	186
4	600	30	186
5	600	31	186
6	360		
7	600		
8	600		
9	600		
10	600		
11	974		
12	974		
13	974		
14	974		
15	974		
16	974		
17	974		
18	974		
19	974		
20	974		
21	974		
22	974		
23	1016		
24	600		
25	600		
26	600		
27	186		
28	186		
29	186		
30	186		
31	186		

Code 542.4

34.09/3 400x135

VOEST-ALPINE AG

TF 11.3

Schmieranlage MB 0-049.5000A/2

lubrication