


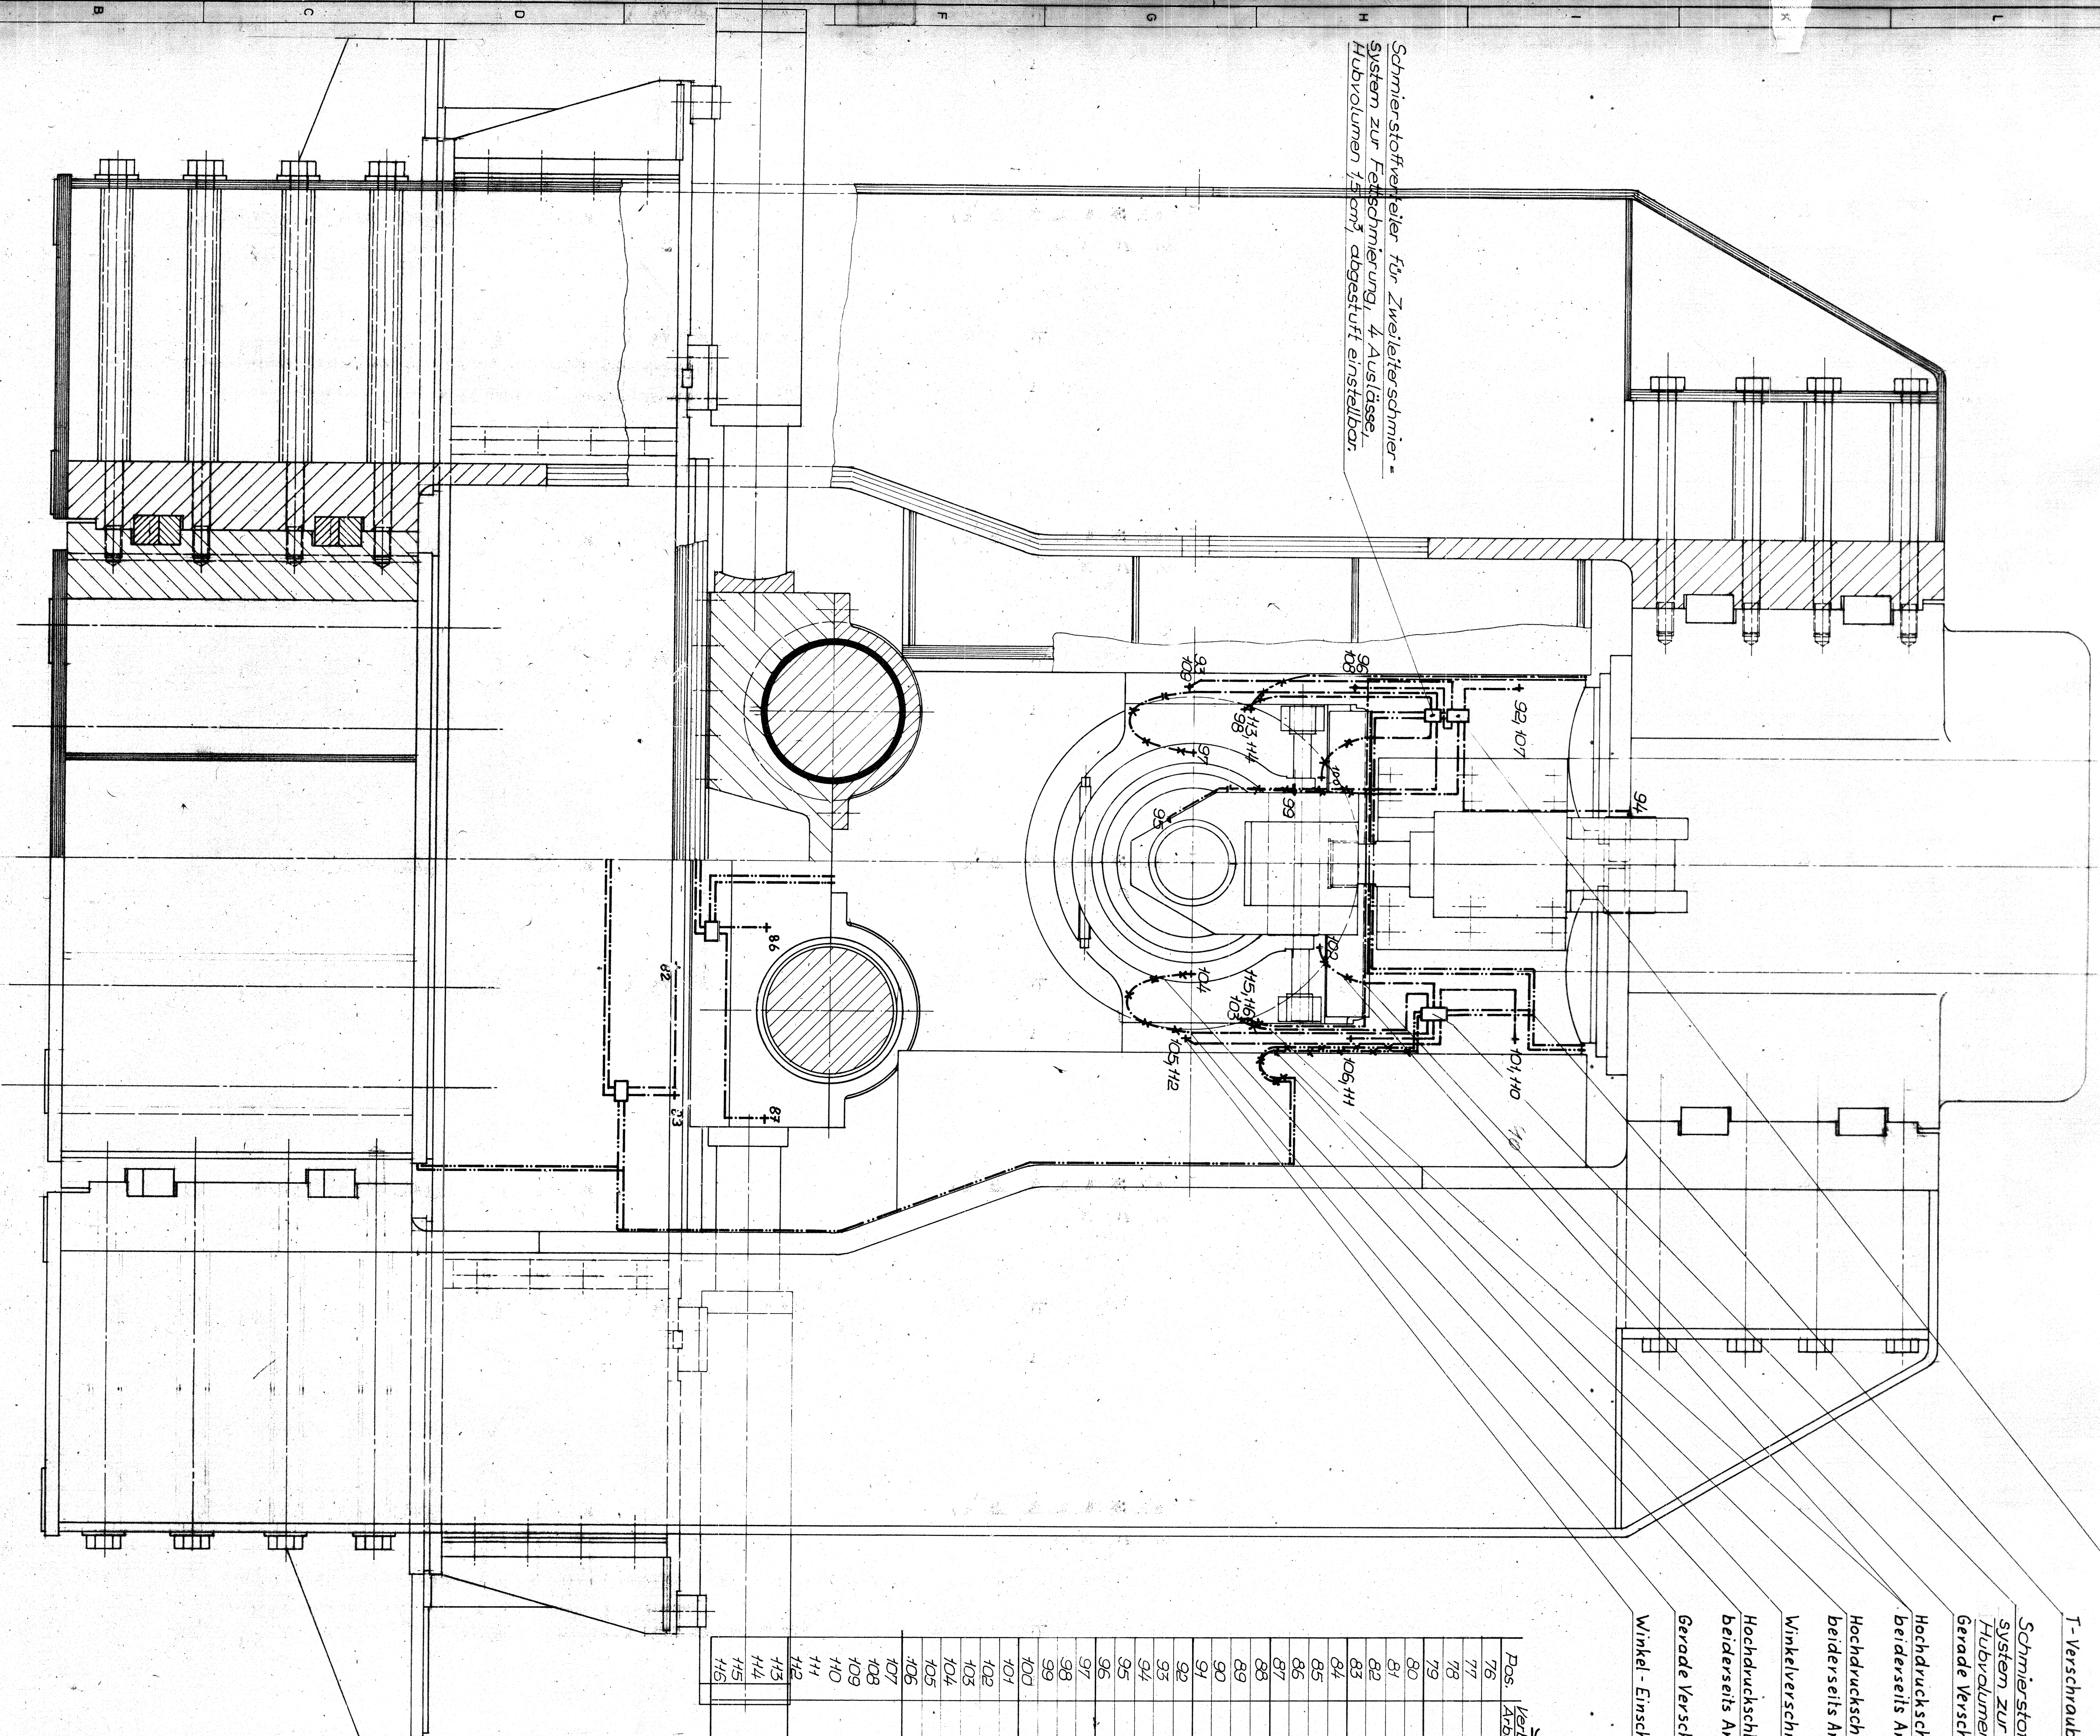

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-
system zur Fettschmierung, 5 Auslässe,
Hubvolumen 1,5 cm³, abgestuft einstellbar.

T-Verschraubung T 10-L

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-
system zur Fettschmierung, 6 Auslässe,
Hubvolumen 15cm³, abgestuft einstellbar,
Gerade Verschraubung G 1/1-L

Hochdruckschlauch
beiderseits Anschluss Ø 8, 100 lang.

Hochruckschlauch
beiderseits Anschluss $\phi 10$, 1200 lang

Winkelverschraubung W 1

Hochdruckschlauch

Gerade Verschraubung G8-L

Winkel - Einschraubversch. WE 8-LR

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier-
system zur Fettschmierung, 4 Auslässe,
Hubvolumen 12 cm³, abgestuft einstellbar.

Schmierstoffverteiler für Zweiteierschmier-
system, zur Fattschmierung, 6 Auslässe,
Hubvolumen 1,5cm³, abgestuft einstellbar,
Winkel-Einschraubversch. WE 8-LR

Winkel-Einschraubversch. WE 8-LR

Winkel-Einschrauberverschr. WE 8-LR
Winkelverschraubung W 8-L
Hochdruckschlauch
beiderseits Anschluss 6/8, 2300 lang

beiderseits Anschluß 8, 2300 lang

Schmierstoffverteiler für Zweileiterschmier
system zur Fettschmierung, 4 Auslässe,
Hubvolumen 0,5 cm³ abgestuft einstellbar.

Hubvolumen $0,5 \text{ cm}^3$ abgestuft einstellbar.

5150D
Sk Schraube M10x20 DIN933

Federring B 10, DIN 12

Winkelverschr. W10-L

beiderseits Anschluß $\phi 10$, 1400 lang

Hochdruckschlauch

Winkelverschr. W8-L

Diese Zeichnung besteht aus 3 Blatt

[illegible]